


## OGRADNI SUSTAVI METALLUM

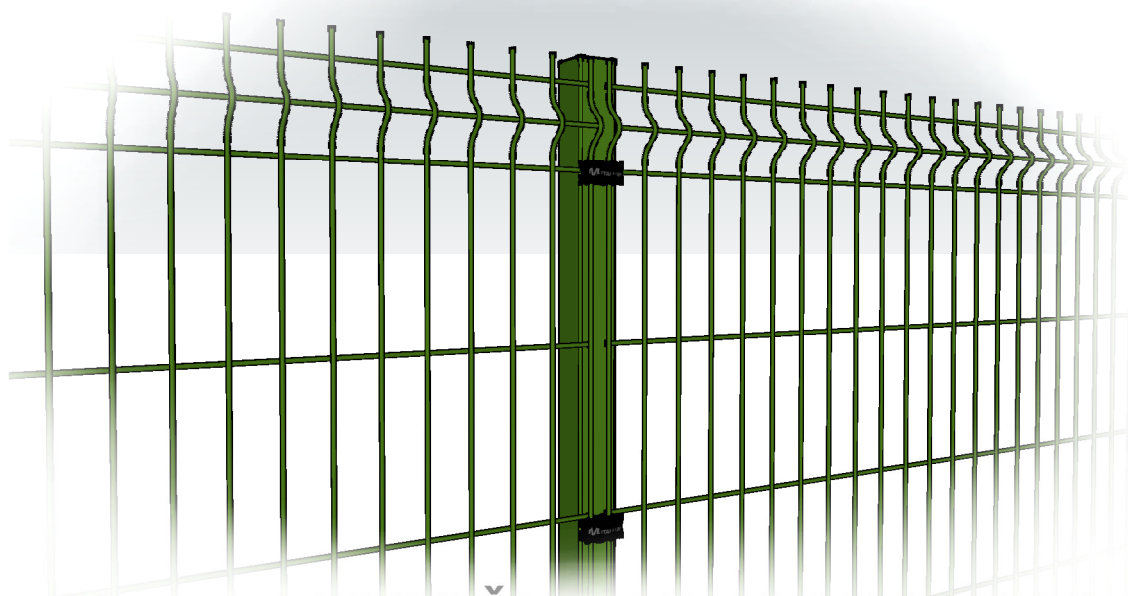


## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Ogradni sustav Metallum sastavljen je od panela i stupova antikorozivno zaštićenim pocinčavanjem i plastifikacijom u boji.

Vertikalne i horizontalne linije žice panela jedinstvenog su promjera od 5,00 mm i čine otvore od 55/200 mm osim na dijelu korugacije, gdje je taj otvor 55/100 mm. Dubina korugacije je 26 mm, a broj korugacija ovisan je o visini panela.


Stupovi su izrađeni od cijevi 50/50 mm s debljinom stijenke 2 mm s plastičnim brtvenim čepom na vrhu. Paneli se za stupove pričvršćuju posebnim neodvojivim obujmicama.

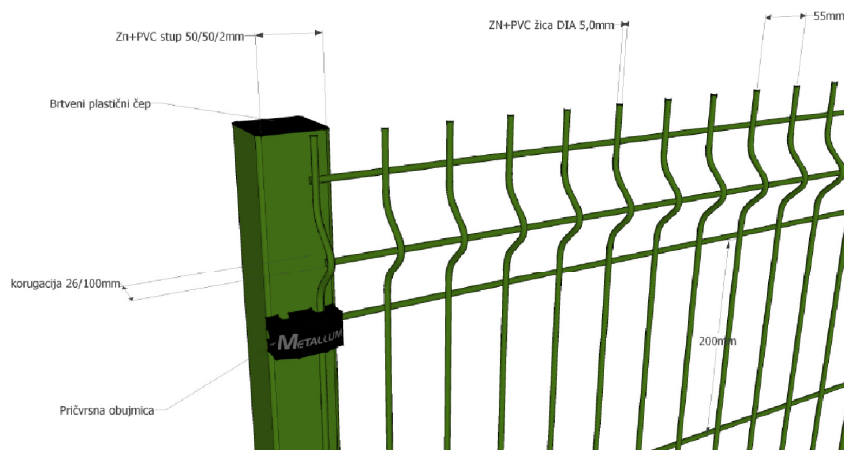


Osni razmak među stupovima ograde kod iskorištenosti punih panela (odnosno ukoliko je linija podloge za montažu ravna i neprekinuta) iznosi 252 cm i vrijedi za sve visine ograde.

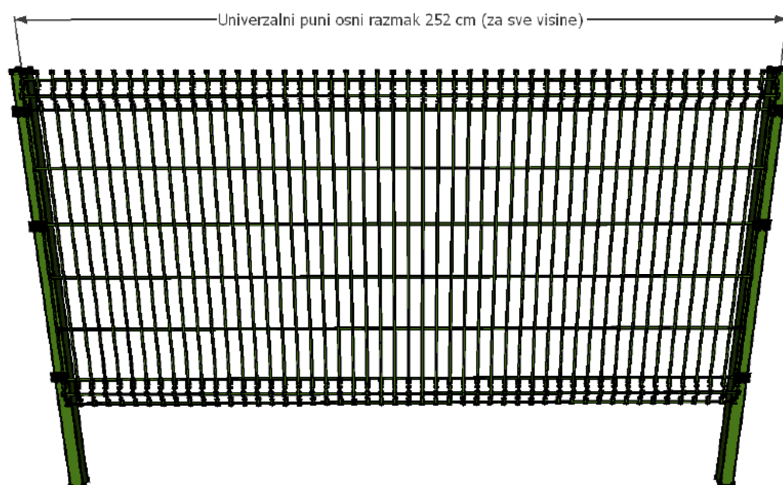


Za usađivanje stupova potrebna je rupa širine 80 mm i preporučene dubine 30 cm. Kod zemljane podloge izrađuju se temeljni samci dimenzija 40/40/50 cm.

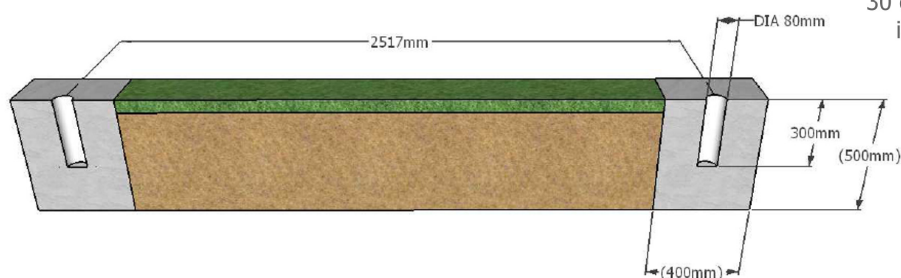


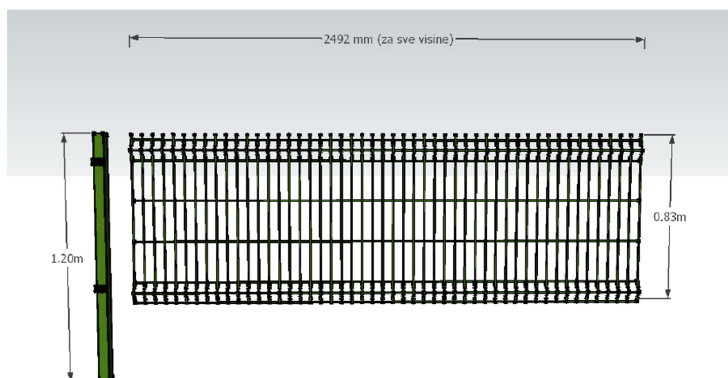


Ogradni sustav METALLUM visine 0.83 m;  
- 2 korugacije  
- visina pripadajućeg stupa 1.20 m  
- paneli se pričvršćuju sa 3 neodvojive obujmice

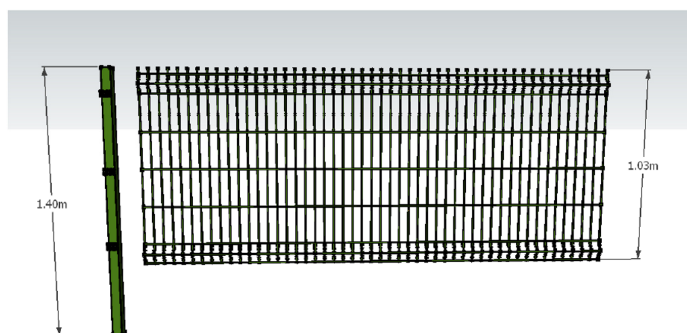


Ogradni sustav METALLUM visine 1.03 m;  
- 2 korugacije  
- visina pripadajućeg stupa 1.40 m  
- paneli se pričvršćuju sa 3 neodvojive obujmice

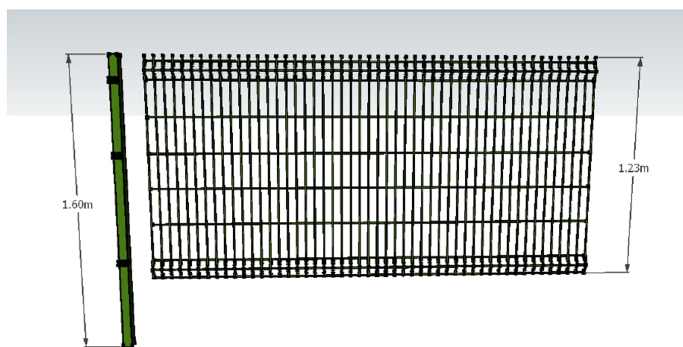


Ogradni sustav METALLUM visine 1.23 m;  
- 2 korugacije  
- visina pripadajućeg stupa 1.60 m  
- paneli se pričvršćuju sa 3 neodvojive obujmice

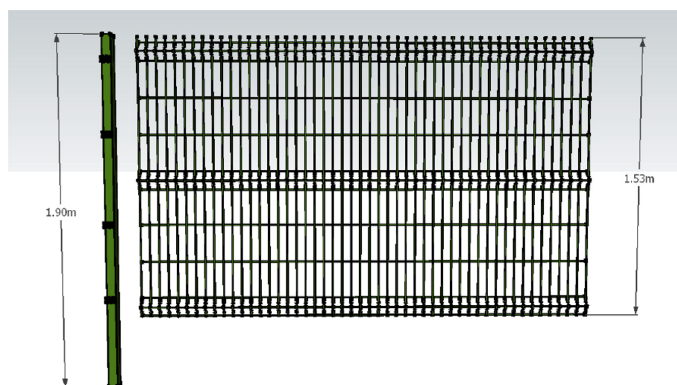

Ogradni sustav METALLUM visine 1.53 m;  
- 3 korugacije  
- visina pripadajućeg stupa 1.90 m  
- paneli se pričvršćuju sa 4 neodvojive obujmice

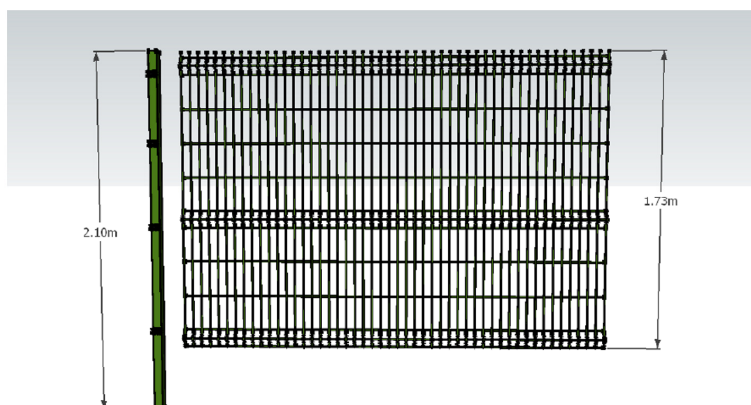

- Ogradni sustav METALLUM visine 1.73 m;
- 3 korugacije
  - visina pripadajućeg stupa 2.10 m
  - paneli se pričvršćuju sa 4 neodvojive obujmice


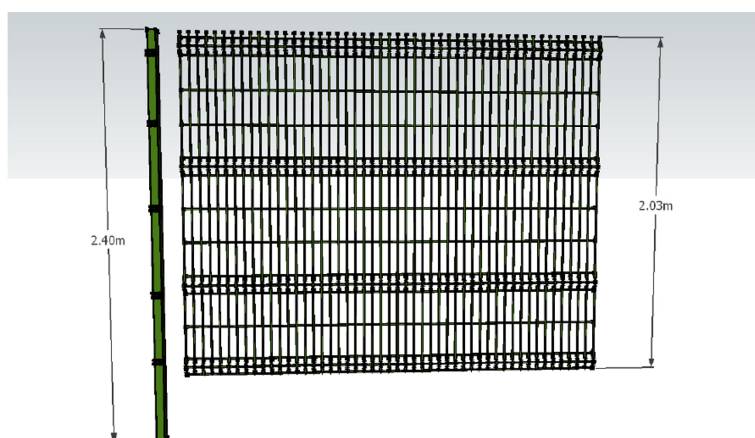


- Ogradni sustav METALLUM visine 2.03 m;
- 4 korugacije
  - visina pripadajućeg stupa 2.40 m
  - paneli se pričvršćuju sa 5 neodvojivih obujmica

Svi elementi ograde su dvostruko  
antikorozivno zaštićeni  
pocinčavanjem te plastifikacijom  
u raznim bojama RAL ljestvice.




Ogradni sustavi dostupni  
su u raznim varijantama  
završne boje plastifikacije;

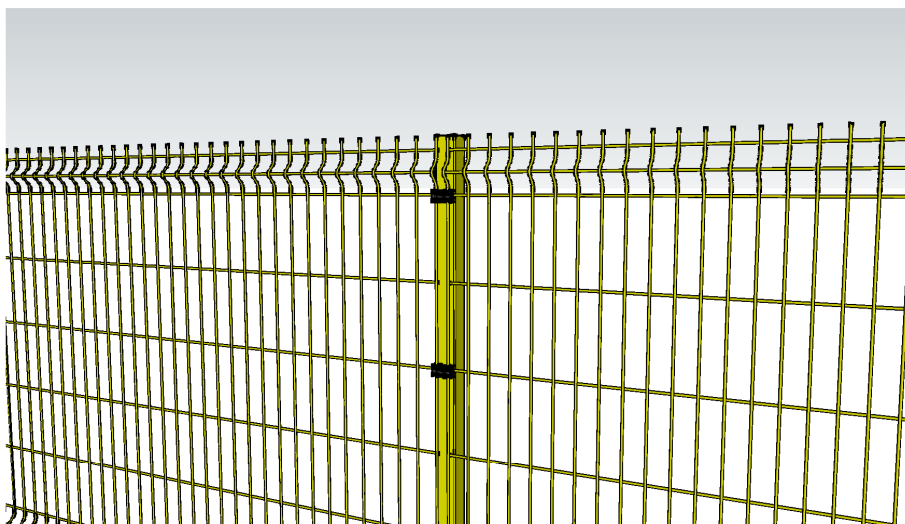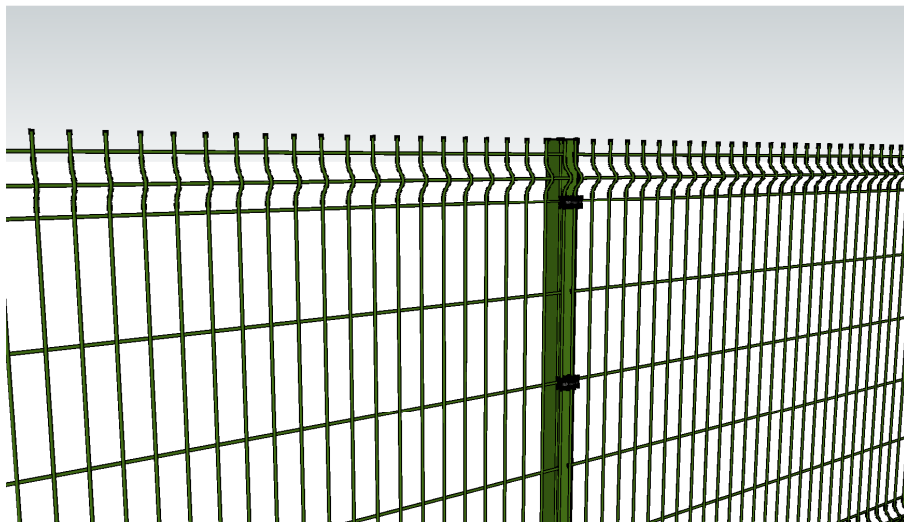

- jedinstveno i za panele  
i za stupove...

... ili kombinirano.

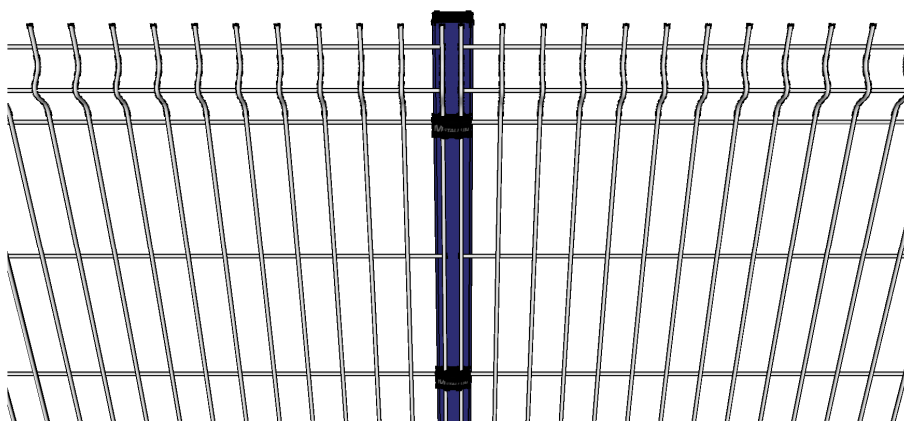

Moguće ih je postavljati po betonskim ili kamenim zidovima,  
ravnim ili kaskadno izvedenim...



... ili po nepredvidivim i zahtjevnim zemljanim i  
kršovitim terenima.

